Identifier - Pattern 214

Attribute identifier 216      Operation identifier 212

200 —— box ✳.position  =  [0,0,0]

pattern-attribute identifier — 218

Hierarchy pattern identifier 224  Operation identifier 222

220 —— chicken ✳/✳leg.position  +=  [10,0,0]

pattern-attribute identifier — 228

attribute identifier

Container identifier 244                    Operation identifier 242

240 —— boxarray.position = [0,0,0]

collection-attribute identifier —— 248

attribute identifier

Native type identifier 254      Operation identifier 252

260 —— lights.value ✳ = 0.5

collection-attribute identifier — 258

# FIG. 2

Identifier - Pattern 214
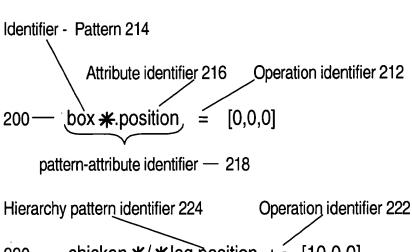
Attribute identifier 216       Operation identifier 212

200 —  box *.position,   =   [0,0,0]

pattern-attribute identifier — 218


Hierarchy pattern identifier 224        Operation identifier 222

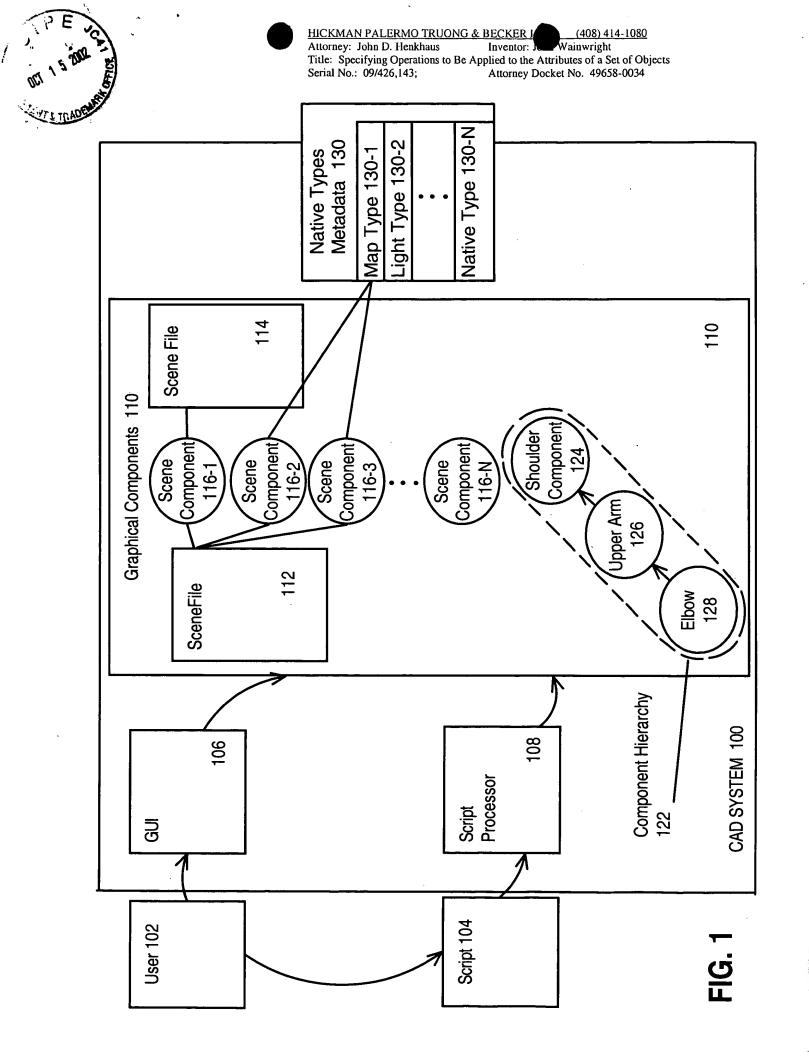220 —  chicken */*leg.position,  +=  [10,0,0]

pattern-attribute identifier — 228


attribute identifier

Container identifier 244          Operation identifier 242

240 —  boxarray.position  =  [0,0,0]

collection-attribute identifier  —  248


attribute identifier

Native type identifier 254        Operation identifier 252

260 —  lights.value  * =  0.5

collection-attribute identifier  —  258


# FIG. 2

FIG. 1

## FIG. 3

SERVER 330

INTERNET 328

ISP 326

LOCAL NETWORK 322

HOST 324

NETWORK LINK 320

300

STORAGE DEVICE 310

ROM 308

MAIN MEMORY 306

BUS 302

COMMUNICATION INTERFACE 318

PROCESSOR 304

DISPLAY 312

INPUT DEVICE 314

CURSOR CONTROL 316